

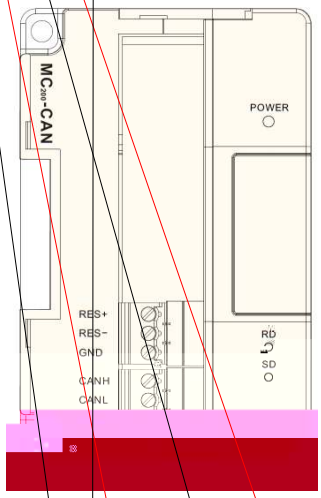



2.

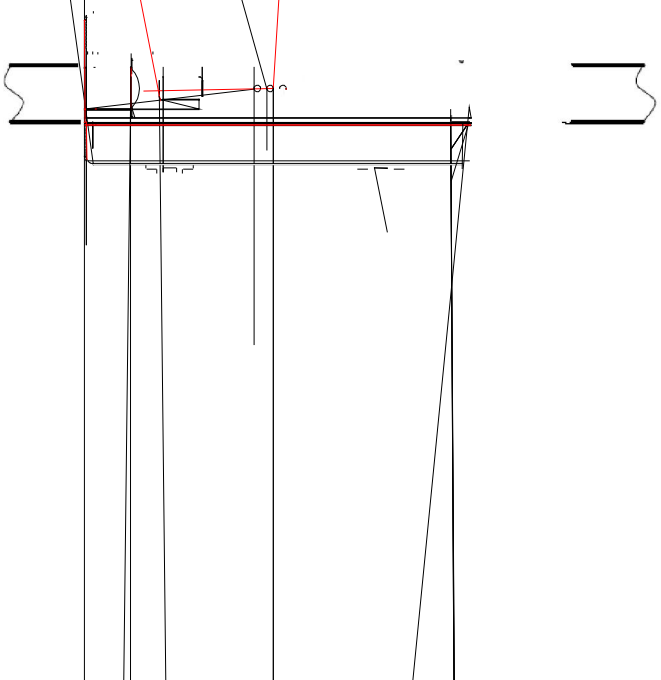


3-1

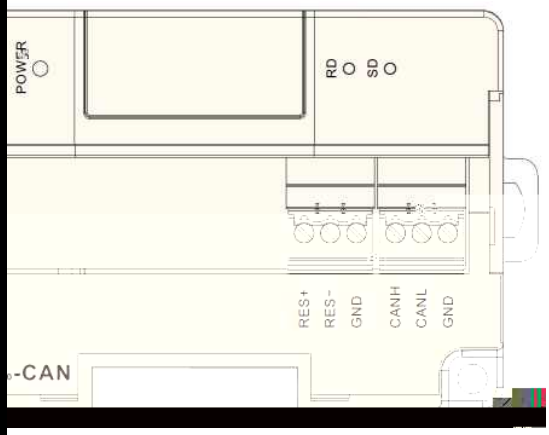

120 RES+ RES-




CAN




注意


1.

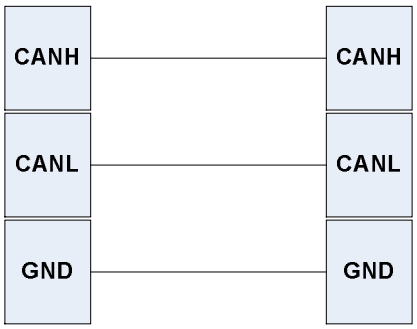

MC200-CAN 其他设备

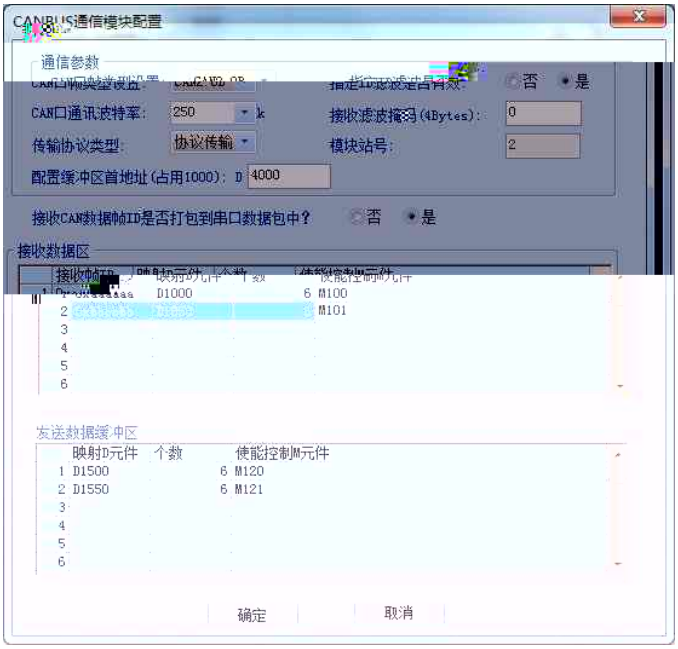


CANBUS通信模块配置
通信参数
否
是
CAN口通讯波特率:
250
k
接收滤波掩码(4Bytes):
0
传输协议类型:
协议传输
模块站号:
2
配置缓冲区首地址(占用1000): D
4000
接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中?
否
是
接收数据区
映射D元件
个数
使能控制M元件
1 D1000 6 M100
2 M101
3
4
5
6
发送数据缓冲区
映射D元件
个数
使能控制M元件
1 D1500 6 M120
2 D1550 6 M121
3
4
5
6
确定
取消

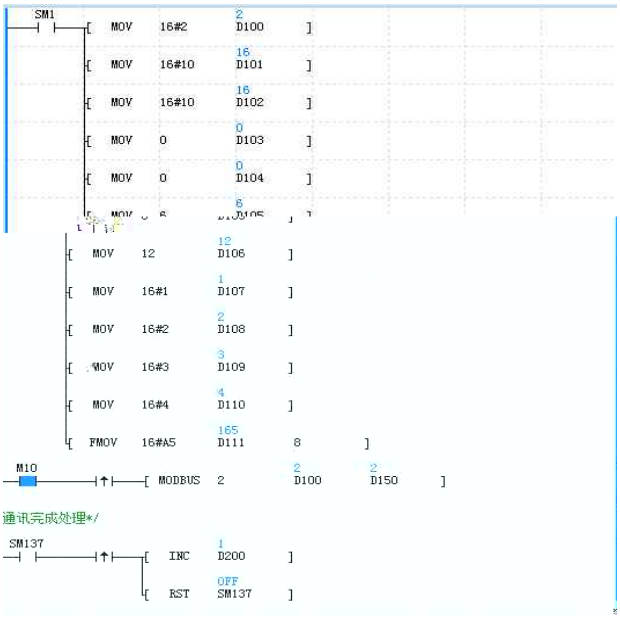
SM1
MOV 16#2 D100
MOV 16#10 D101
MOV 16#10 D102
MOV 0 D103
MOV 0 D104
MOV 12 D106
MOV 16#1 D107
MOV 16#2 D108
MOV 16#3 D109
MOV 16#4 D110
FMOV 16#A5 D111 8
M10
MODBUS 2 D100 D150
通讯完成处理*/
SM137
INC D200
RST SM137
